


# REMSOOT D 039

## Мойка фритюра



Выключите фритюр.

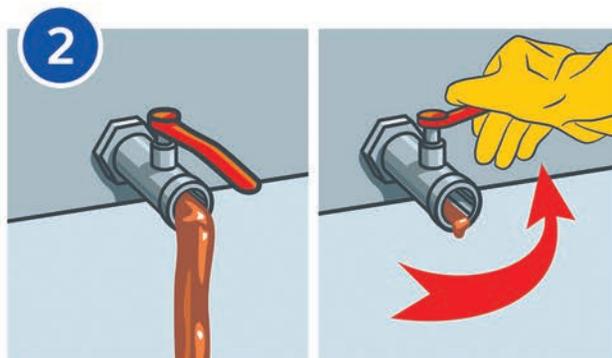


Слейте масло и утилизируйте его согласно инструкции. Закройте сливной кран.



Наберите во фритюр воды и добавьте моющее средство **REMSOOT (D 039)** в концентрации 50 мл на 1 л воды. Включите фритюр на нагрев.



Подождите 15-20 минут. Выключите фритюр и слейте моющий раствор.

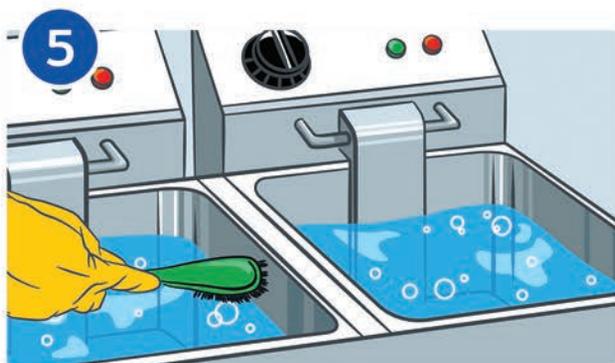

Тщательно промойте фритюр водой. При необходимости промойте внешнюю поверхность фритюра щеткой.



Промойте фритюр водой 2-3 раза и протрите.



### Меры безопасности

Использовать перчатки, избегать попадания средства в глаза и на кожу.

Телефон горячей линии для потребителей: 8-800-550-80-38